



HXF 2302

Einfach!



16-06-2015

Für Hoflader und kleinere Traktoren



Der Kleinste: HXF 2302 - 3 in 1



RI 80 Kantenschneider

**Böschungen, Zäune,
Obstplantagen**

LRS 1402 Astsäge

Aststärke:
Ø 100 mm

HL 150 (180) für Heckenpflege

**Aststärke:
Ø 40 mm**

HXF 2302 Spezifikationen



- Reichweite mit Säge oder Schere: 1.8m*
- Reichweite mit RI 80 Schneider: 2.4m*
- Transportbreite: 1,3m
- Min. Ölmenge: 25 l/min


* Von Mitte Trägerfahrzeug

HXF 2302 Standard Ausrüstung



- AHS, Automatische Anfahrtsicherung mit Werkzeugvordruck
- Ölmengenteiler
- mechanische Verstellung in Transportposition
- 110° mechanische Kopfwinkelverstellung
- mechanische und Hydraulische Schnellkuppler für Arbeitswerkzeuge

HXF 2302 Optionen

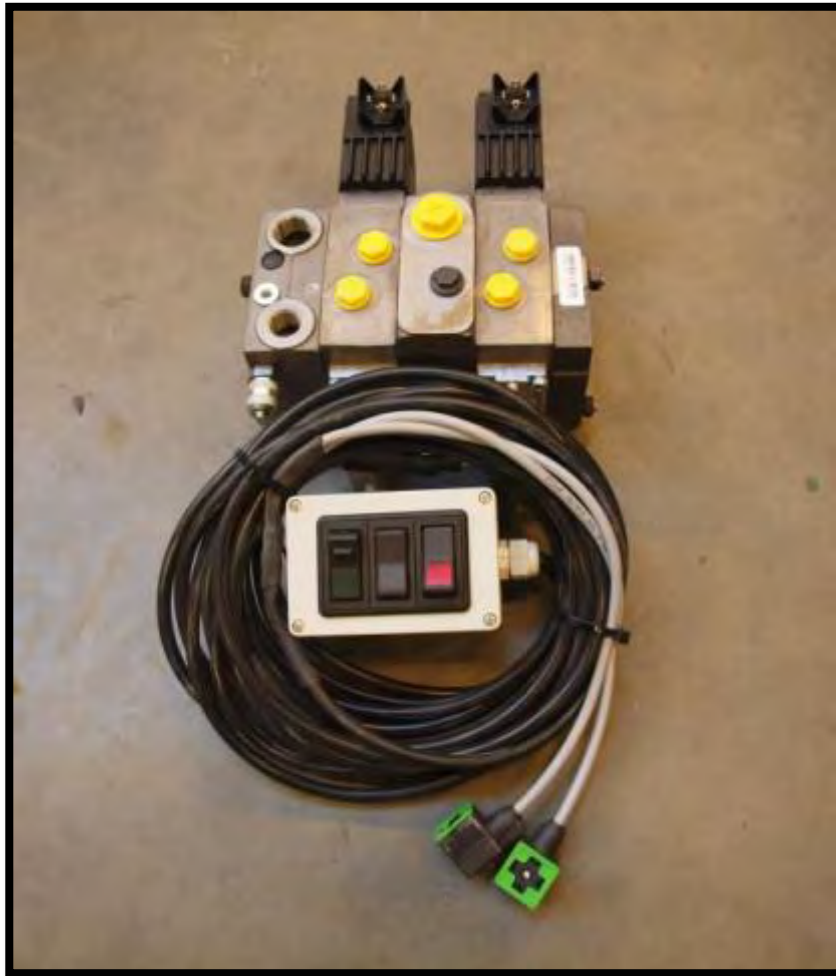

- Hydraulische Kopfwinkeljustierung
- 8,5m Schlauchpaket, 3 Schläuche
- 1,5m Schlauchpaket, 3 Schläuche
- elektrische Bedienung Kopfwinkel und Werkzeug
- 55 kg Gegengewicht
- Anbauteile Lader

HXF 2302 minimum Ölmenge



1 x DW, 25 l/ min. @ 180 bar*

1 x Leckölleitung

* Maximum Oilfluss 125 l/ min.

Transport - Position



VIDEO

[HXF 2302 Film ansehen](#)

