

KNOCHE

AM ENDE ZÄHLT DAS ERGEBNIS.
AM ANFANG **KNOCHE**.

UNKRAUT, BLEIB MIR VOM HALM: MIT DEM KNOCHE ÖKOGRUBBER

ÖKOGRUBBER



SINCE
1790

„Hinter dem weltweiten Erfolg unserer Landmaschinen steckt die Erfahrung von sieben Generationen. Darauf sind wir stolz und arbeiten täglich an unserem größten Ziel: der besten Lösung für unsere Kunden – und für die Natur.“

Jörg Knoche



 **ÖKOGRUBBER**



ULTRA FLACH, ULTRA INNOVATIV, ULTRA KNOCHE – DER ÖKOGRUBBER

Mit optimierter Leistung für das ganzflächige und ultraflache Abschneiden auch bei großer Bestandsdichte.

Unser seit vielen Jahren beliebter ÖKOGRUBBER wurde intensiv überarbeitet und auf Basis der Erkenntnisse der letzten vier Jahre weiterentwickelt. Mit dem Update ist nun eine noch flachere Bearbeitung möglich. Die Arbeitshöhe der neuen Tandemstützräder lässt sich so verstellen, dass ein exakter Schnitthorizont und extreme Laufruhe sogar bei bis zu 2 cm flacher Bearbeitung möglich ist. Die optimierte Rahmenhöhe der Zinken von jetzt 700 mm und der verlängerte Balkenabstand auf ebenfalls 700/650 mm erhöhen den Durchgang

und sorgen für ein verstopfungsfreies Arbeiten auch bei großer Bestandesdichte. Die neuen Nivellatoren vor der Walze zur Einebnung der Grubberfurchen sowie eine Auswahl von sieben verschiedenen Walzen und der im Parallelogramm geführte Doppelstriegel ermöglichen es, den Grubber auf die individuellen Bodengegebenheiten anzupassen. Alle Elemente lassen sich stufenlos mit Spindel oder Ratsche per „One-Hand-Technik“ verstellen und runden somit das Innovationsprogramm des ÖKOGRUBBERS ab.

MODERNSTE MECHANIK STATT CHEMIE

FAKTEN UND DATEN, DIE ÜBERZEUGEN

9 Highlights unseres Ultraflachgrubbers im Überblick:



- 1 Tandemstützrad
- 2 C-Zinken
- 3 700 mm Rahmenhöhe
- 4 700 / 650 mm Balkenabstand
- 5 Großes Randblech
- 6 Nivellator
- 7 Hydraulische Arbeitstiefeneinstellung
- 8 LED Beleuchtung im Monodesign
- 9 One-Hand-Striegeleinstellung



ÖKOGRUBBER

ZAHLEN UND FAKTEN



3-4,5 m
Breite



110-150 PS
Leistung



KAT II-III

TECHNISCHE DATEN

	ÖKOGRUBBER 300	ÖKOGRUBBER 450
Arbeitsbreite	300 cm	450 cm
Transportbreite	300 cm	300 cm
Anzahl Zinken	14	22
Anbautyp	KAT II	KAT II-III
Kraftbedarf ab	110 PS	150 PS
Balken	3	3
Rahmen	starr	hydraulisch klappbar
Strichabstand	200 mm	200 mm
Überlappung	85 mm	85 mm
Balkenabstand	700 / 650 mm	700 / 650 mm
Rahmenhöhe	700 mm	700 mm
Arbeitstiefe	max. 15 cm	max. 15 cm
Gewicht ca.	1.550 kg	2.420 kg
Klappung	 300	 225+225

ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG UND SCHARE



hydraulisch



manuell



285er Gänsefuß



260er Gänsefuß Boehlerit

WALZEN



GTG 550



RPV 480



KR 400



RP 595



RR 600



DR 550



KW 570

ZUBEHÖR



Stützrad einfach



Stützrad Tandem



Randblech



Nivellator



Striegel einreihig



Striegel zweireihig



Beleuchtung




Beleuchtung LED

TECHNISCHE DETAILS UND BESONDERHEITEN

Unterschiedliche Bodenverhältnisse, sichere Bearbeitung – vertrauen Sie den anpassungsfähigen Komponenten des KNOCHE ÖKOGRUBBERS.



Verschiedene Positionen für den Oberlenker, inklusive Langloch

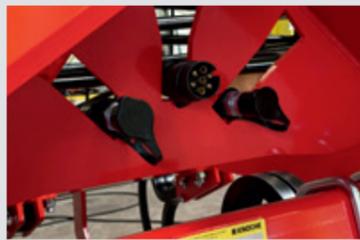

Schlauchgarderobe für witterungsgeschützte Lagerung



Kennfix Hydraulikverbinder



Schraubbox für Bedienungsanleitung



Tandemstützräder zur exakten Tiefenführung bei ultraflacher Bearbeitung mit Skala



Großes Randblech zur exakten Anschlussfahrt



Gut sichtbare Skala zur Tiefeneinstellung



Anpassbare Winkelverstellung der Schare



Hydraulische Arbeitstiefeneinstellung mit Sperrblock



Boehlerit Schare für extram lange Standzeit



Nivellator für einen gleichmäßigen Bodenhorizont



LED Beleuchtung im Monodesign



Ganzflächiger Abschnitt



Haferstoppel



Zwischenfruchteinarbeitung



Stoppelbearbeitung



Gleichmäßige Strohverteilung



GPS-Stoppelbearbeitung



Kleegrasumbruch



Saatbettbereitung

KD AGRARTECHNIK GMBH

Rotrehre 23

D-31542 Bad Nenndorf

Tel.: +49 57 23/94 76 70

Fax: +49 57 23/94 76 86

überreicht durch:

Technische Daten und Abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.